

# Kundeninformation

## Grabarbeiten auf Privatgrund für die Errichtung des Netzanschlusses Gas

Sie haben sich entschieden die Grabarbeiten für Ihren Netzanschluss Gas auf ihrem Grundstück eigenverantwortlich durchzuführen. Bitte bedenken Sie, dass sämtliche Arbeiten von Ihnen unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen sind (ÖVGW, ÖNORM,...).

In Hinblick auf die ordnungsgemäße Ausführung der Hausanschlussleitung für Erdgas sind die folgenden technischen und organisatorischen Vorgaben sowie die „Allgemeinen Verteilernetzbedingungen Gas von Netz NÖ GmbH“ einzuhalten.

- Die Leitungsführung und Abmessung der **Kүнette** wird von Netz NÖ GmbH festgelegt (lt. Skizze am Netzanschlussvertrag).
- Im Bereich der Grabarbeiten müssen **vor Baubeginn** die **Einbauten** von Ihnen **erhoben** werden.
- Ein **Überbauen** oder **Annähern geringer als 1,00 m** von Gebäuden an die **Gasleitung** ist **nicht gestattet**.
- Der **Kunde haftet für** Schäden bei nicht fachgerechter Durchführung **seiner Arbeiten**.

### Arbeiten vor der Leitungsverlegung:


→ Ausführung der **Leitungskүнette: 40 cm breit \* 80 cm tief** (Mindestüberdeckung 60 cm).

→ Mindestabstände **ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen:**

	bei Parallelführung	bei Querung	bei Annäherung
Energiekabel	30 cm	30 cm	--
Telekommunikationskabel und Erdungsanlagen	30 cm	20 cm	--
Fernwärmeleitung	40 cm	20 cm	--
Wasserleitung	40 cm	20 cm	--
Abwasserleitung	40 cm	20 cm	--
Gebäude, Fundamente, ...	100 cm	--	100 cm
Bäume, Sträucher,...	250 cm	--	250 cm

- Werden im Zuge der Grabarbeiten Abstandsunterschreitungen ersichtlich, ist das Einvernehmen mit Netz NÖ GmbH herzustellen um eine der Situation entsprechende Schutzmaßnahme (z.B. Schutzrohre,...) festzulegen.
- Die **Grabsohle** ist **ebenflächig** auf tragfähigem, **steinfreiem** Untergrund herzustellen.
- **Einbau** einer geeigneten **Bettungsschicht von 10 cm** auf der Grabensohle (Sand, Größtkorn 4mm...).
- Die Montage der Erdgasleitung durch Netz NÖ GmbH kann erst dann erfolgen, wenn der Leitungsgraben entsprechend vorbereitet und der Arbeitsraum zugänglich ist (frei von Baustoffen, Gerüsten, Paletten,...).

Skizze 1

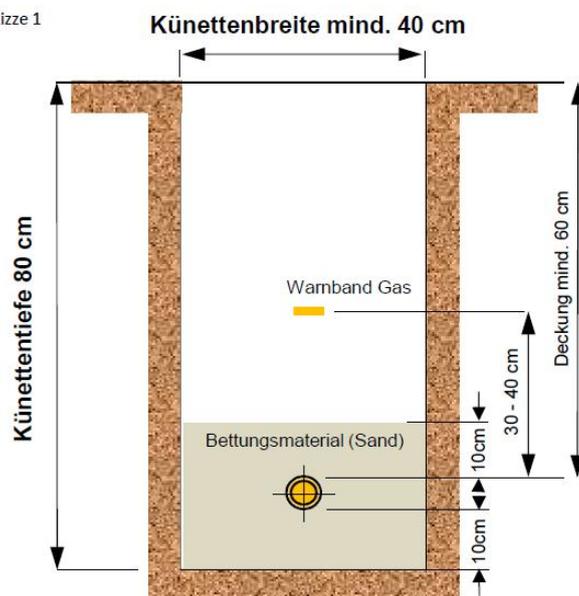

### Arbeiten nach der Leitungsverlegung bzw. Leitungsmontage:

- **Unmittelbar nach** der **Gasleitungsmontage** ist die Kүнette entsprechend den Vorgaben zu **verfüllen**.
- Beim Verfüllen der Kүнette muss die **Gasleitung allseitig mit 10 cm Bettungsmaterial** (Sand,...) umhüllt werden.
- Zur Kүнettenverfüllung kann im Allgemeinen das Aushubmaterial lagenweise verdichtet wieder eingebracht werden.
- **Warnband** „Achtung Gasleitung“ **30-40 cm oberhalb der Gasleitung** verlegen (Beistellung durch Netz NÖ GmbH).
- Für alle **Fragen** betreffend der Errichtung des Netzanschlusses Gas wenden Sie sich bitte an **Netz Niederösterreich GmbH**.